

## Características Gerais:




- Tela eletrosoldada com galvanização pesada. Sua malha possui pequenas curvaturas que recebem o nome de “Crimpagem” que facilitam a instalação e possibilitam manter a tela sempre tensionada.
- Fornecido em Kit completo: tela / postes esticadores e intermediários/ escoras e acessórios de fixação
- Portões: pivotantes e corredeiros.

## Sistema de Fixação:



**Atilhos** - arames dimensionados para amarração da tela aos postes. Mais praticidade e rapidez na hora de cercar

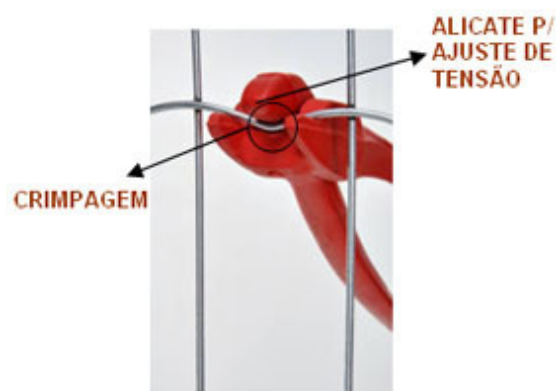

**Crimpagem** - estas pequenas curvaturas presentes nos arames horizontais, facilitam a instalação e possibilitam manter a tela sempre tensionada

## Vantagens:

- Malha crimpada
- Os rolos de tela vêm acompanhados de arames para amarração (atilhos) e alicate de ajuste de tensão
- Rápida instalação
- Durável, econômica e segura.

## Aplicações:

Cercamentos de indústrias, residências, empreendimentos comerciais, residências, lotes, etc.

## Dimensões:

TELAS							
DIÂMETRO DOS FIOS (mm)	MALHA (cm)	ALTURA (m)					
2,00	5 x 10	-	-	1,52	-	-	-
2,40	5 x 15	1,02	1,27	-	1,57	1,83	2,03
*2,76	5 x 5	-	-	-	-	-	2,03
2,76	5 x 15	-	-	-	1,57	-	2,03
2,76	5 x 10	-	-	-	-	-	2,03
COMPRIMENTO DO ROLO: 25 m							
* (EXCETO MALHA 5 x 5: ROLO DE 20 m)							

## Especificações Técnicas

### I- TELA PRACTICA:

- Tela confeccionada com arames de aço zincado a fogo (imersão a quente) gramatura mínima 200 g/m<sup>2</sup> e eletrosoldados.
- Fios horizontais crimpados com resistência de 400 a 550 n/mm<sup>2</sup>
- Fios verticais com resistência de 700 a 900 N/mm<sup>2</sup>

### II- POSTES E ESCORAS:

- Postes esticadores metálicos de seção tubular, conformados em chapas de aço zincadas, gramatura mínima de 200 g/m<sup>2</sup>, com fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior.
- Postes Intermediários e escoras metálicas de seção tubular, conformadas em chapas de aço zincadas, espessura mínima de 14 micras, com fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na porção superior.
- Existem ainda os postes esticadores ponta curva (h=3,25m) e intermediários com ponta curva (h=3,00m) para utilização com 03 fiadas de arame farpado (Motto), bitola de 1,60mm, zincagem pesada, mín. 200g/m<sup>2</sup>, distância entre as farpas de 125 mm, carga de ruptura de 350 Kg - Classe 350, com fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na porção superior.

### II- ACESSÓRIOS:

- Atilhos: arames galvanizados bitola 2,10 mm para fixação das telas nos postes.
- Alicates de ajuste de tensão